


LUNOS Sistemi di aerazione degli spazi abitativi con recupero di calore

Innovazione per edilizia e ristrutturazione

$e^2 + e^{go}$

LUNOS
energy-efficient

Novità 2016

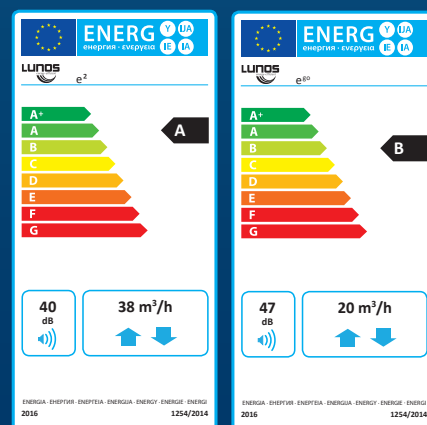

Recupero di calore

con e² ed e⁹⁰

2 · 3

Sistema e progettazione

Aerazione con recupero di calore:

Quando si tratta di aerazione decentralizzata, rispetto ad altri sistemi, è estremamente importante l'efficienza e la sensata integrazione dei diversi ventilatori del sistema. Per questo per un ottimale ventilazione dei bagni e delle cucine, l'e² viene affiancato dall'e⁹⁰.

Il principio e² + e⁹⁰:

I sistemi di aerazione LUNOS sono impiegabili universalmente. Grazie al loro orientamento decentrale i singoli ventilatori possono essere installati esattamente dove vi è necessità, anche in combinazione con i classici sistemi di aerazione.

I ventilatori e² vengono installati preferibilmente negli spazi abitativi e funzionano a coppie. Per un funzionamento corretto bisogna quindi montare un numero pari di ventilatori.

I locali funzionali come bagni e cucine possono essere ventilati tramite l'e⁹⁰. In questo caso non vi è necessità di un'installazione a coppie dato che, detto in maniera semplice, un e⁹⁰ svolge il lavoro di recupero di calore di due „piccoli“ e². Se sono presenti locali ciechi da ventilare, bisogna installare un sistema ad estrazione (es. Silvento), poiché dato le specificità tecniche dei sistemi e²/e⁹⁰, non si possono collegare a condotti di aerazione.



Recupero di calore




Aerazione nella zona giorno e notte con l'e²:

Il sistema e² funziona secondo il noto principio dello scambio di calore rigenerativo. Un accumulatore in ceramica si carica di energia termica, e tramite il funzionamento alternato del ventilatore cede il calore al flusso di aria che viene immesso dall'esterno. Il ventilatore con recupero di calore in funzionamento di base ha una potenza di assorbimento di 1,4 Watt (0,09W/m³/h) con un abbattimento acustico di 16dB(A).


Aerazione nei bagni, WC e cucine con l'e^{g0}:

Anche l'e^{g0} funziona secondo il noto principio dello scambio di calore rigenerativo. Come nell'e², un accumulatore si carica di energia termica, che nel caso dell'e^{g0} viene distribuita da due ventilatori in modo così fine che viene contemporaneamente diffusa sia aria fresca che estratta l'aria di scarico. Non è quindi necessario un secondo apparecchio. Allo stesso modo si può far funzionare il sistema in modalità di estrazione, dove si estrae con un alto flusso volumetrico 45 m³/h, per immettere aria fresca all'interno del locale in breve tempo.

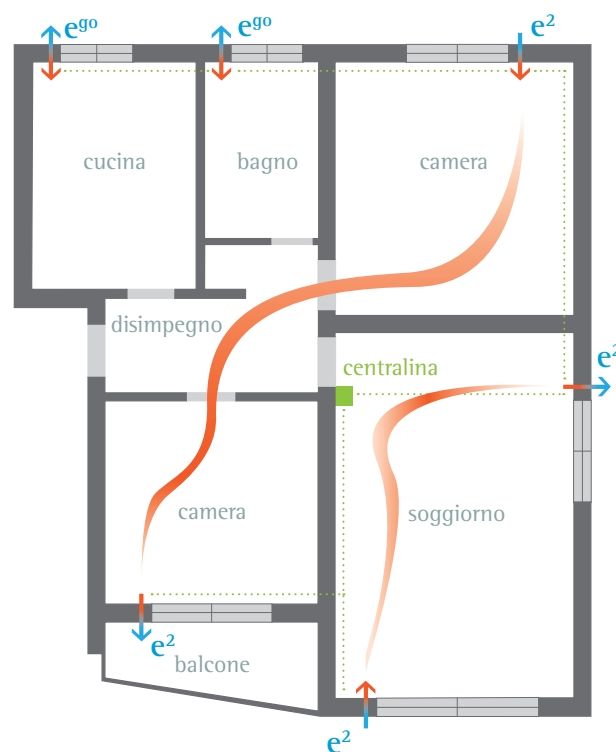

Progettazione

Con l'aiuto del software di progettazione LUNOS si possono pianificare sistemi di aerazione con recupero di calore secondo la norma DIN 1946-6. Tutti gli algoritmi contenuti nella norma vengono resi comprensibili tramite un'assistenza interattiva. Il risultato è una lista del materiale necessario e protocolli per il committente.

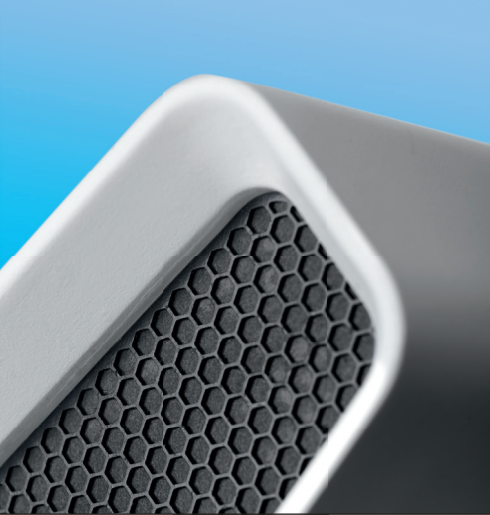

Recupero di calore

con i vantaggi dell' e² + e⁹⁰

4 · 5

e² & e⁹⁰

> Caratteristiche

SILENZIOSO



I motori ad alta efficienza con tecnologie EC e i ventilatori appositamente bilanciati hanno eliminato quasi completamente i rumori dovuti all'aerazione. Lo dimostrano i valori dell' abbattimento acustico degli apparecchi e² ed e⁹⁰.

ECOLOGICO



Potenza assorbita minima con l'impiego dei più moderni motori EC – conforme alla legge tedesca sul risparmio energetico.

INNOVATIVO




I sistemi e² ed e⁹⁰ funzionano secondo il noto principio dello scambio di calore rigenerativo, il quale è stato perfezionato dalla ditta LUNOS. Il cosiddetto modulo di accumulazione acuvent è collocato al centro del flusso d'aria generato da un motore EC con ventilatore assiale. Con un flusso d'aria inverso, generato da un cambio di direzione mirato del ventilatore, si accumula il calore nell'elemento in ceramica, raccogliendo così l'energia presente nell'aria dell'ambiente e cedendola al flusso di aria che viene immesso dall'esterno.

COMPATTO



L'e² e l'e⁹⁰ sono i sistemi decentralizzati più piccoli per l'aerazione delle abitazioni con recupero di calore e si basa sul principio dello scambio di calore rigenerativo. Utilizzando i più moderni processi produttivi siamo riusciti a sviluppare un accumulatore di calore compatto fatto in materiale ceramico composito che consente di ottenere un rendimento termico pari a circa il 90,6 %.

COMPATIBILE




Se avete già installato un sistema di aerazione LUNOS, il sistema e² è compatibile con altri elementi di tipo ALD-R 160 o ALD-R 160L con LUNOthem. Anche negli edifici nuovi si possono combinare i modelli LUNOS e² con tutti gli elementi LUNOthem. Per via della sua modalità di funzionamento l'e⁹⁰ non è compatibile con gli elementi LUNOthem.

UNIVERSALE



Il LUNOS e² si può utilizzare sia negli edifici nuovi che ristrutturati. Negli edifici di nuova costruzione e² viene incassato nella parete e collocato tra i mattoni. Nelle abitazione meno recenti, invece, e² viene montato facendo un foro nella parete di 162 mm. Per questo tipo di intervento, la parete deve avere almeno 30 cm di spessore.

Recupero di calore

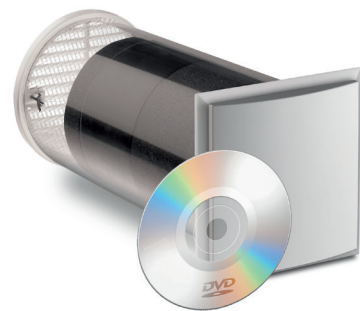

e²

16,5 dB a 18 m³/h
19,5 dB a 31 m³/h
26 dB a 38 m³/h

1,4 W a 18 m³/h
2,8 W a 31 m³/h
3,3 W a 38 m³/h

Ogni e² crea un flusso d'aria reversibile. Per un bilanciamento equo di estrazione e di immisione d'aria bisogna installare come minimo due apparecchi e comunque sempre un numero pari.

Dimensioni: Ø x lunghezza 160 x 300
Fino a massimo 700 mm.
Efficienza del 90,6 %

Compatibile con ogni sistema della serie 160 incluso LUNO^{therm} come chiusura esterna

Utilizzabile in nuove costruzioni e per ristrutturazioni, spessore muro minimo 300mm

e⁹⁰

16,8 dB a 5 m³/h
24,0 dB a 10 m³/h
38,1 dB a 20 m³/h
38,1 dB a 45 m³/h in modalità aspirazione

1,0 W a 5 m³/h
1,7 W a 10 m³/h
4,5 W a 20 m³/h
4,7 W a 45 m³/h in modalità aspirazione

Due motori EC creano due flussi d'aria reversibili che diffondono aria fresca e estraggono contemporaneamente l'aria di scarico

Dimensioni : Ø x lunghezza 160 x 300
fino a max. 700mm. Efficienza di recupero di calore media di circa 85%

compatibile agli altri sistemi della serie 160 sempre usando i coperchi interni ed esterni dell' e⁹⁰

Utilizzabile in nuove costruzioni e per ristrutturazioni, spessore muro minimo 300mm



Recupero di calore



e^{go}



› Diaframma esterno resistente alle intemperie con flussi separati e protezione anti-insetto

› Accumulatore termico ceramico ad alta efficienza con un livello di recupero del calore del 85%



› Unità silenziose del ventilatore collocate in maniera da poter ventilare contemporaneamente con due flussi inversi

› Diaframma interno ottimizzato per i flussi inversi generati con filtro G3 o polline (entrambi lavabili)



› Incremento dell' efficienza grazie alla struttura a nido d'ape dell' accumulatore

Ancora una volta con il nuovo e^{go} la LUNOS fissa nuovi standard: il ventilatore con recupero di calore più piccolo con immissione ed estrazione d'aria contemporanea. Inoltre si può lavorare solamente in estrazione con 45 m³/h

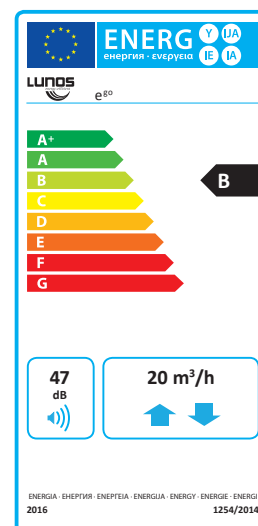

Accessori per la serie 160 con recupero di calore



Novità 2016

> Centraline:

Centralina universale 5/UNI-FT

con la nuova centralina 5/UNI-FT si ha una gestione dei ventilatori (fino a 10 e²) completamente automatica, dato che ha più funzioni della versione precedente, come la regolazione in base all'umidità e temperatura e un temporizzatore integrato.

Touch Air Comfort (TAC)

Centralina per e² e e⁹⁰. funzioni: display ad E-ink ad alta efficienza, sonda temperatura/umidità integrata, connessione USB; free cooling



> Ventilazione compatta:

LUNOS Ne^{xt}

Il Nexxt unisce contemporaneamente i vantaggi della ventilazione centralizzata e puntuale in una sola unità di ventilazione. Si possono infatti ventilare più ambienti con un unico LUNOS ne^{xt}. Flusso volumetrico fino a 90 m³/h.



> Novità serie 160:

e²neo, e²kurz

In aggiunta alla serie 160, l'e²neo è ancora più silenzioso del e², l'e²kurz invece, si può montare già su pareti con 200mm di spessore.



> Griglia esterna/LUNOtherm:

Coperture esterne e²

Le griglie sono disponibili in diversi colori e materiali. Si può utilizzare il LUNOtherm al posto delle griglie esterne eliminando il problema estetico. Si possono usare solo le coperture interne ed esterne di serie a causa del funzionamento a flusso separato.



RECUTERM
Via Peter Mitterhofer 23

I-39025 Naturno (BZ)
Tel. +39-0473-667128
Fax +39-0473-668398
E-Mail: info@lunos.it

LUNOS
energy-efficient

www.lunos.it